





Сушилка для посуды 2-х уровневая с рамой и поддоном VARIANT 3

артикулы


- LS2/400V3/CR
- LS2/500V3/CR
- LS2/700V3/CR
- LS2/900V3/CR
- LS2/450V3/CR
- LS2/600V3/CR
- LS2/800V3/CR

комплектующие изделия

- | | | | |
|--|--|--|--|
| <p>a. Сетка (для кружек)</p> 
1 шт. | <p>b. Сетка (для тарелок)</p> 
1 шт. | <p>c. Поддон</p> 
2 шт. | <p>d. Крепежная планка (для кружек)</p> 
2 шт. |
| <p>e. Крепежная планка (для тарелок)</p> 
2 шт. | <p>f. Трубка для крепежной планки</p> 
2 шт. | <p>g. Саморез (5×16)</p> 
8 шт. | |

сборка и монтаж

1. Разметить в шкафу места для крепления сушилки по схеме 1.1 или 1.2

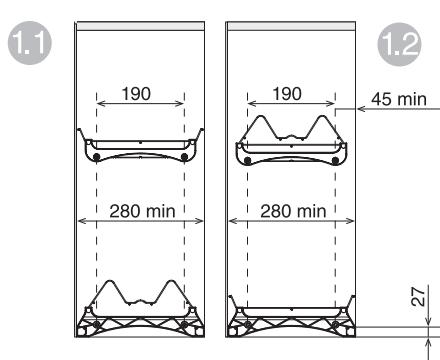

2. Установить крепежные планки для кружек (d) в шкаф (модуль), используя саморезы (g).

3. Собрать раму; крепежные планки для тарелок (e) соединить с трубками (f).
4. Установить раму в шкаф (модуль), используя саморезы (g).
5. Установить на раму сетку для тарелок (b) и поддон (c).
6. Установить на крепежные планки для кружек (d) сетку для кружек (a) и поддон (c).

